

SERIE 1

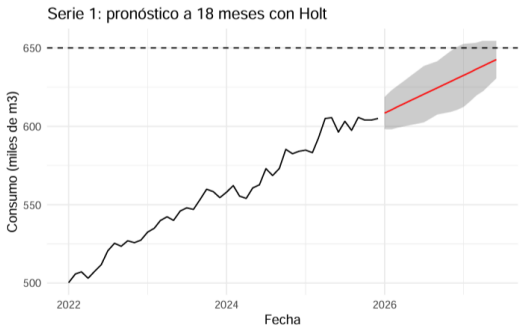


Respecto a la **ampliación de la planta de potabilización**, se recomienda a la junta directiva aprobar de inmediato la inversión de 42.000 millones de pesos. Como la obra tarda 18 meses, para junio de 2027 el consumo estimado alcanzará 642,51 mil m^3/mes (98,8% de la capacidad de 650 mil m^3). Dado un margen de variación de 6,75 mil m^3/mes, existe riesgo real de saturar la planta y causar racionamientos si el consumo supera lo previsto. Retrasar la decisión aumenta el riesgo de desabastecimiento, y el pronóstico no previene sequías extremas ni aumentos poblacionales atípicos.

SERIE 2

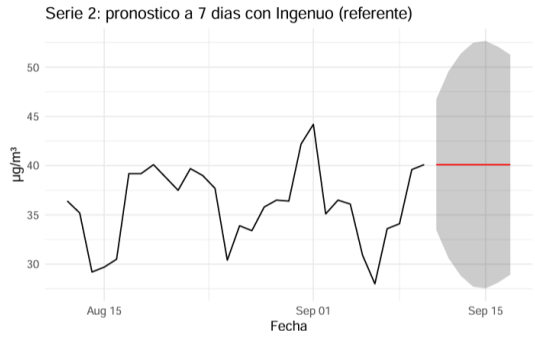

En cuanto a la **calidad del aire (PM2.5)**, se aconseja a la alcaldía declarar alerta ambiental para mañana y los días siguientes. Se estima una concentración constante de 40,1 $\mu g/m^3$, sobrepasando el límite de 37 $\mu g/m^3$ que exige restringir el transporte de carga. Con un margen de error de 3,34 $\mu g/m^3$, un falso positivo cuesta 400 millones de pesos diarios al comercio, pero no decretarla expone gravemente la salud de la población vulnerable. Esta estimación no garantiza cambios climáticos repentinos como lluvias o vientos fuertes.

SERIE 3

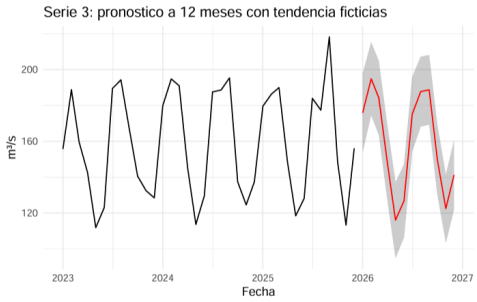

Para el **caudal del río Sinuoso**, se recomienda al acueducto preparar los tanques de reserva en **mayo y noviembre**. Aunque los caudales estimados (116,1 m^3/s y 122,6 m^3/s) superan el límite de concesión de 110 m^3/s, el margen de error de 11,38 m^3/s muestra un riesgo alto de caer por debajo del umbral y reducir la captación a la mitad. Llenar los tanques cuesta 150 millones de pesos por mes, pero evita el desabastecimiento de agua. El modelo no garantiza protección ante eventos como El Niño.